

Magas szintű szervezethez

Több, akár különböző jelforrásra csatlakozó hangrögzítő berendezések egységes rendszerbe foglalása.

Központi archiválás

Az egyes rögzítők felvételeinek egy, központi helyen történő archiválása.

Nagy kapacitás

Akár 160.000 óra on-line elérhető beszélgetés tárolása.

Jogosultsági rendszer

Többszintű hozzáférés biztosítása központi jogosultsági rendszerben.

Nagyfokú rugalmasság

Típushoz és licenzhez kötött rendszer-szolgáltatások, bővítések.

Szerviz és támogatás

Gyors és hatékony szerviz, technikai felület biztosítása, valamint teljeskörű gyártói támogatás.



A fokozott biztonság, a nagy tárhelykapacitás, a kezelési és archiválási komfort valamint a magasabb fokú integrálhatóság megvalósítása érdekében a DSR kifejlesztette az SLDCenter archiváló, kiszolgáló és rendszerfelügyeleti központot.

Az SLDCenter feladata a hangrögzítő berendezéssel (berendezésekkel) történő hálózati kapcsolattartás mellett a rögzített felvételek automatikus archiválása a nagy kapacitású tárolójába. E tevékenység végterméke a korszerű felépítésű, felvétel-információkat nyilvántartó adatbázis és a több 100.000 felvételtől álló, on-line módon elérhető felvétel-állomány. A felvételek innen továbbmásolhatók egy külső adathordozóra. Az SLDCenter lehetővé teszi, hogy a központilag archivált felvételek egy, a felhasználó által kijelölt hálózati, nagy kapacitású háttértároló eszközre is továbbmásolhatók legyenek, hosszútávú megőrzés céljából. A rendszer a továbbmásolást teljes körűen adminisztrálja.


Az SLDCenter saját felhasználói felületet biztosít a rendszer által rögzített, dokumentált és archivált felvételekhez és biztosítja a csatlakozó eszközök (rögzítő berendezések, kliens-munkaállomások) felügyelt kapcsolódását.

Ha a fokozott biztonság és az egyszerű kezelhetőség Önnek is fontos, akkor az SLDCentert ajánljuk, mert tíz éves fejlesztői múltunk mellett több ezer elégedett ügyfelünk választása is alátámasztja azt a hitünket hogy a stabil hangrögzítés és hangdokumentálás mellett e két tulajdonság az, ami márkánkat döntően jellemzi és meghatározza.

Fő tulajdonságok

- TCP / IP alapú kapcsolat a SoliDBank® 601 hangrögzítő berendezésekkel.
- A beszélgetések központi tárolása és igény szerinti archiválása.
- A felvételek egyidejű visszahallgatásának lehetősége több felhasználó számára.
- Archiválás mozgatható médiára (pl. DVD) és nagy kapacitású háttértárra (NAS, SAN).
- Archívumok elérhetőségének biztosítása előre definiált jogosultságok szerint.
- Egységes rendszeridő biztosítása a hangrögzítő berendezések felé.
- Ütemezhető rendszerfolyamatok - adatbázis frissítés, archiválás, felhasználók kiszolgálása.
- A teljes hangrögzítő rendszer távfelügyeletének biztosítása webes felületen keresztül.



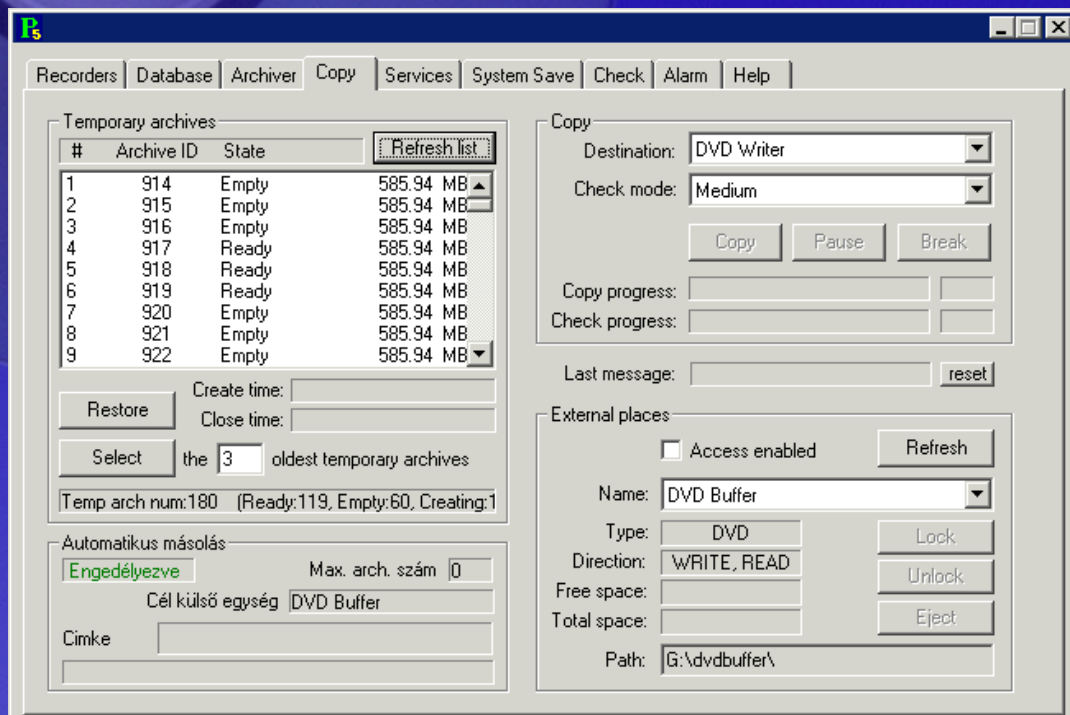

Az **SLDCenter** kezelését saját fejlesztésű szoftver végzi, melynek segítségével a berendezés minden funkciója központi helyről érhető el.

Az **SLDCenterre** telepített kezelő szoftver és egyéb kiegészítő alkalmazások végzik a központi felvétel-adatbázis készítést és archiválást, az archívumok és a jogosultsági rendszer kezelését.

A szoftver főszerepet játszik a rendszerfelügyeletben és hozzárendelhető az időszinkronizálás is.

Az alkalmazás további feladata a távoli felhasználói hozzáférések kiszolgálása a többszintű, központi jogosultsági rendszer alapján.

Az alapkiépítés paramétereit

Csatlakoztatható hangrögzítő berendezések száma	1 - 12
Maximális tárolókapacitás	80.000 óra
Regisztrált felhasználók száma	5
Archiválható csatornák száma	1 - 96
Kezelhető és tárolható felvételek száma	max. 10 millió
Operációs rendszer	MS Windows XP Prof.

Bővítési opciók

RAID	RAID1 szintű adatbiztonság
T20	tárolókapacitás kiterjesztése 160.000 órára
U10	regisztrált felhasználók számának kiterjesztése 10-re
U15	regisztrált felhasználók számának kiterjesztése 15-re
U20	regisztrált felhasználók számának kiterjesztése 20-ra
SD	szelektív adatbázis építés
SA	szelektív archiválás

Mechanikai specifikáció

Tápfeszültség	230 V / AC, vagy 48 V / DC
Teljesítmény felvétel	110 – 200 W
Méretek	19" rack szekrénybe szerelhető, 2U magas, 400 mm mély
Hőmérséklet	üzemi: +5...+50 °C / tárolási: -30...+60 °C
Páratartalom	üzemi: 10...90 % RH / tárolási: 5...95 % RH
Hőmérséklet változása	üzemi: max. 20 °C/óra / tárolási: max. 30 °C/óra
Működési környezet	ajánlott a klimatizált környezet

Gyártó:

DSR Információ-Technológia Kft.
H-1117 Budapest, Fehérvári u. 50-52.
Tel.: +361 464-4380 Fax: +361 371-1788
e-mail: office@dsr.hu web: www.dsr.hu

Az Ön viszonteladója: